INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE THESE INSTRUCTION.

SAFETY WARNING

- BE SURE THE ELECTRICITY TO THE WIRES YOU ARE WORKING WITH IS SHUT OFF; EITHER BY TURNING OFF THE CIRCUIT BREAKER OR BY REMOVING THE APPROPRIATE FUSE.
- BE CAREFUL NOT TO DAMAGE OR CUT THE WIRE INSULATION (COVERING) DURING FIXTURE INSTALLATION.

TOOLS YOU MAY NEED



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver

Electrical Tape

Step Ladder

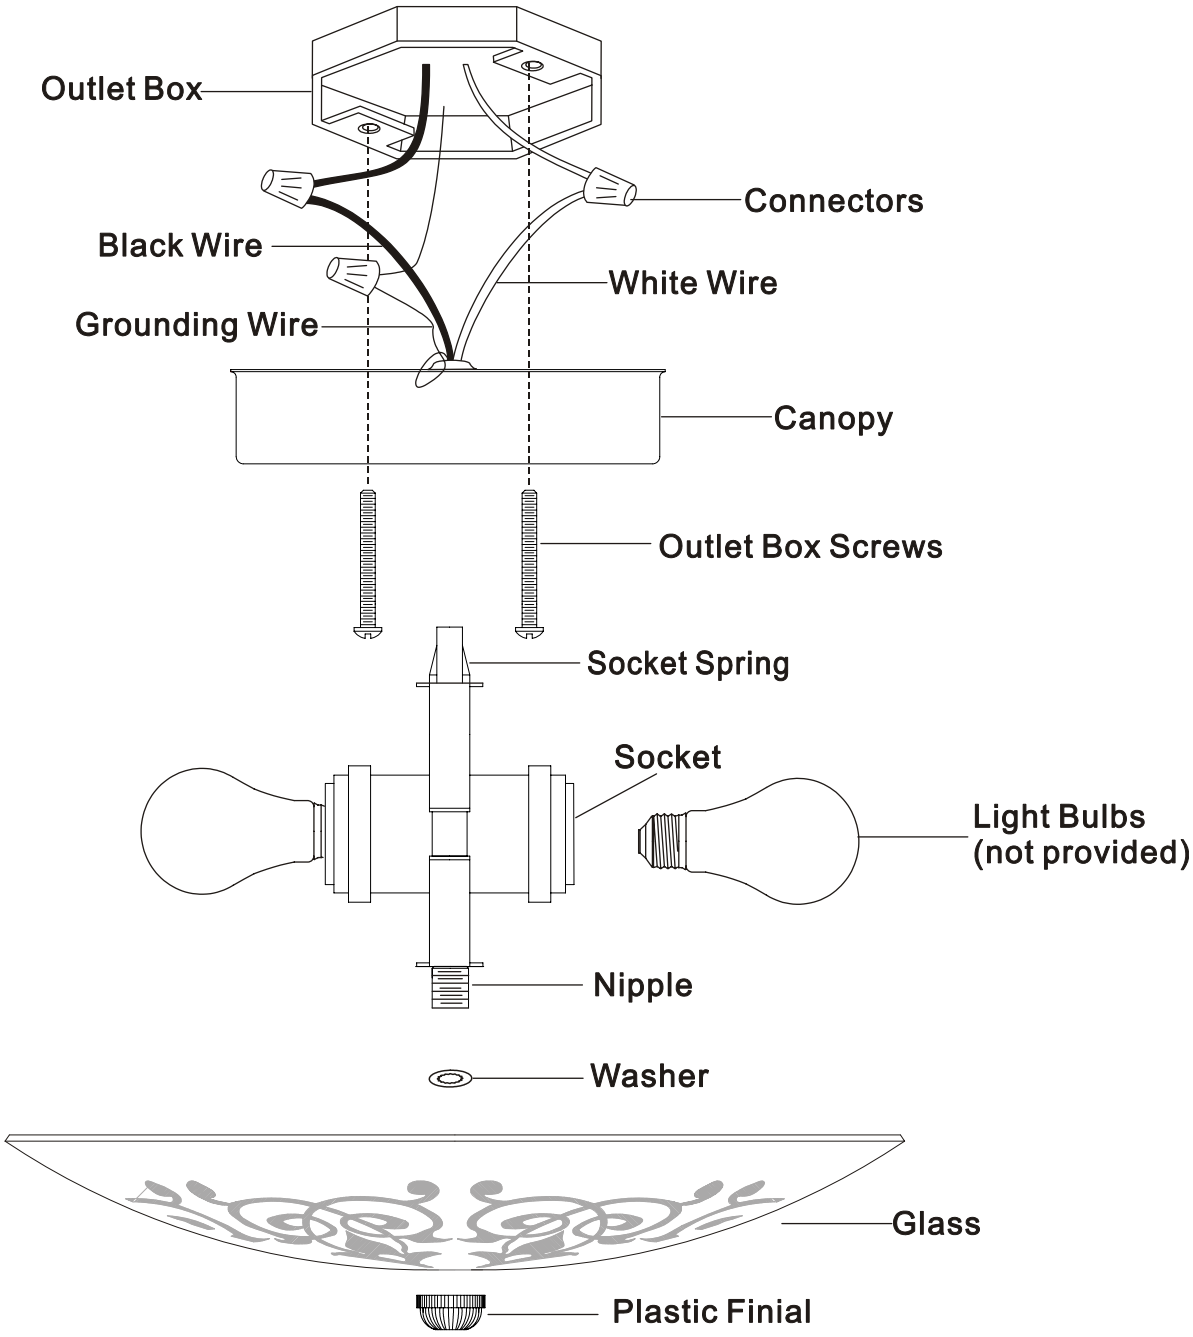
Outlet Box
Connectors
Black Wire
White Wire
Grounding Wire
Canopy
Outlet Box Screws
Socket Spring
Socket
Light Bulbs
(not provided)
Nipple
Washer
Glass
Plastic Finial

READ & SAVE

INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTIONS

TOOLS & MATERIALS REQUIRED

- Flathead Screwdriver
- Phillips Screwdriver
- Electrical Tape
- Step Ladder
- Wiring Supplies as required by Electrical Code

CAUTION

Before assembling your Lighting fixture, refer to the section titled "ELECTRICAL CONNECTIONS". If you feel you do not have electrical wiring experience, refer to a do-it-yourself wiring hand-book or have your fixture installed by a qualified licensed electrician.

GENERAL

1. To ensure the success of the installation, be sure to read these instructions and review the diagrams thoroughly before beginning.
2. All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances, or the National Electric Code. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified licensed electrician.
3. These fixtures are intended to be mounted to a UL Listed metal or plastic round box. The box must be directly supported by the building structure.
4. Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

NOTE: The important safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care are factors which cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the fixture.

UNPACK THE FIXTURE

Check the contents of the box. You should receive:

- Mounting Hardware Package
- Assembled Fixture

Mounting hardware included:

- 3 × Connectors
- 2 × Outlet Box Screws
- 1 × Plastic Finial
- 1 × Washer

PREPARE THE FIXTURE

NOTE: First turn off electricity

1. If you are replacing an existing fixture, disconnect and remove the old fixture. Expose the supply wiring from the outlet box.
2. Snap socket spring into canopy.
3. Attach the grounding wire (green or bare copper) from the supply circuit to the canopy with connector provided. Some models have a grounding wire attached to the fixture. For models that employ a green or bare copper grounding wire. It will be necessary to connect the green or bare grounding wire to the grounding conductor of the supply circuit.
4. Make electrical connections.

ELECTRICAL CONNECTIONS

Connect the white wire(s) from the fixture to the white wire of the supply circuit. Connect the black wire(s) from the fixture to the black wire of the supply circuit. Connect the green (or bare copper) colored wire to the grounding conductor of the supply circuit. Use U.L. Listed wire connectors suitable for the size, type and number of conductors. NO loose strands or loose wires should be present. Secure wire connectors with U.L. Listed electrical tape.

FINAL ASSEMBLY

1. Spread the electrical splices so that the black wires are on one side of the outlet box and the white wires are on the other side.
2. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box. Raise canopy allowing for these wires through hole on canopy, and secure canopy onto outlet box with two outlet box screw.
3. Place the washer, glass over the nipple in order and secure the plastic finial into nipple.
4. Install light bulbs (not provided) to the socket.
   CAUTION: Refer to the re-lamping label located near the lamp holder for recommended maximum wattage-do not exceed recommended wattage.
5. Restore electricity and check the operation of your new lighting fixture.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS.

Advertencia de seguridad

- ASEGÚRESE DE QUE LA ELECTRICIDAD A LOS CABLES CON LOS QUE ESTÁ TRABAJANDO ESTÉ DESCONECTADA; YA SEA APAGANDO EL DISYUNTOR O EXTRAYENDO EL FUSIBLE CORRESPONDIENTE.
- PROCURE NO DAÑAR O CORTAR EL AISLAMIENTO DEL CABLEADO (CUBIERTA) DURANTE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO.

HERRAMIENTAS QUE PUEDE NECESITAR

Destornillador de cabeza plana

Destornillador Phillips

Cinta aislante

Escalera de tijera

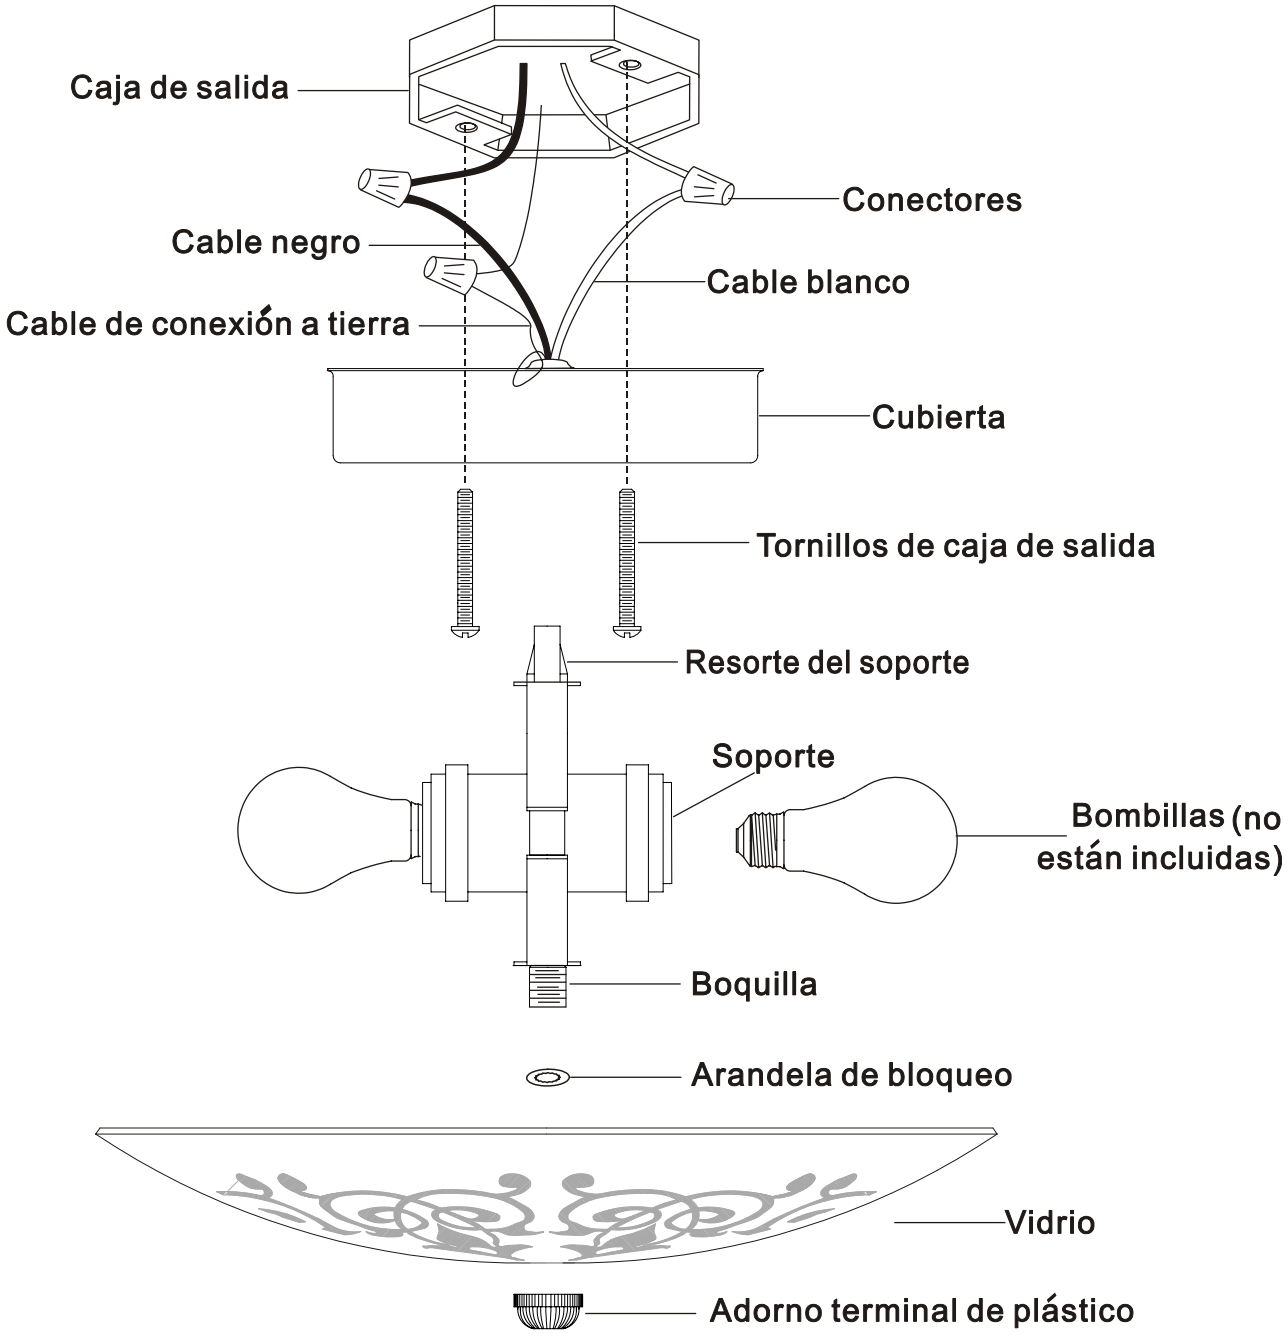
Caja de salida
Conectores
Cable negro
Cable blanco
Cable de conexión a tierra
Cubierta
Tornillos de caja de salida
Resorte del soporte
Soporte
Bombillas (no están incluidas)
Boquilla
Arandela de bloqueo
Vidrio
Adorno terminal de plástico

LEA Y GUARDE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

- Destornillador de cabeza plana
- Destornillador Phillips
- Cinta aislante
- Escalera de tijera
- Suministros de cableado según lo requerido por el Código Eléctrico

PRECAUCIÓN

Antes de montar el dispositivo de Iluminación, consulte la sección titulada "CONEXIONES ELÉCTRICAS". Si cree que no tiene experiencia en el cableado eléctrico, consulte un manual de cableado "hágalo usted mismo" o solicite a un electricista certificado que instale el dispositivo mencionado.

GENERAL

1. Para garantizar el éxito de la instalación, asegúrese de leer estas instrucciones y revisar los diagramas minuciosamente antes de comenzar.
2. Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de conformidad con los códigos o las ordenanzas locales o el Código Eléctrico Nacional. Si no está familiarizado con los métodos de instalación de cableado eléctrico, obtenga los servicios de un electricista certificado.
3. Estos dispositivos están destinados para ser montados en una caja circular de plástico o de metal enumerada por UL. La caja debe estar sostenida directamente por la estructura funcional.
4. Antes de comenzar con la instalación, desconecte la energía apagando el disyuntor o extrayendo el fusible correspondiente de la caja de fusibles. Desconectar la energía utilizando el interruptor de luz no es suficiente para evitar una descarga eléctrica.

NOTA: Las medidas de seguridad y las instrucciones importantes que aparecen en este manual no tienen por objeto cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Debe comprenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no pueden incorporarse en ningún producto. Estos factores deben ser provistos por las personas que se encargan del cuidado y la operación del dispositivo.

DESEMPAQUE DEL DISPOSITIVO

Verifique el contenido de la caja. Debe recibir:

- Paquete de equipo de montaje
- Dispositivo ensamblado

Equipo de montaje incluido:

- 3 × Conectores
- 2 × Tornillos de caja de salida
- 1 × Adorno terminal de plástico
- 1 × Arandela de bloqueo

PREPARE EL DISPOSITIVO

NOTA: Primero, desconecte la electricidad

1. Si está reemplazando un dispositivo existente, desconecte y extraiga el dispositivo anterior. Exponga el cableado de alimentación de la caja de salida.
2. Encaje el resorte del soporte en la cubierta.
3. Sujete el cable de conexión a tierra (verde o cobre desnudo) del circuito de alimentación en la cubierta con el conectores provisto. Algunos modelos tienen un cable de conexión a tierra junto con el dispositivo. Para los modelos que emplean un cable de conexión a tierra verde o de cobre desnudo. Será necesario conectar el cable de conexión a tierra verde o desnudo al conductor de conexión a tierra del circuito de alimentación.
4. Realice las conexiones eléctricas.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Conecte el/los cable/s blanco/s del dispositivo al cable blanco del circuito de alimentación. Conecte el/los cable/s negro/s del dispositivo al cable negro del circuito de alimentación. Conecte el cable de color verde (o de cobre desnudo) al conductor de conexión a tierra del circuito de alimentación. Utilice los conectores de cables enumerados por U.L. adecuados para el tamaño, el tipo y la cantidad de conductores. NO debe haber cables trenzados o sueltos. Sujete los conectores de cables con la cinta aislante enumerada por U.L.

MONTAJE FINAL

1. Extienda los empalmes eléctricos para que los cables negros se encuentren a un lado de la caja de salida y los cables blancos se encuentren al otro lado.
2. Luego de que se conecten los cables, introdúzcalos cuidadosamente dentro de la caja de salida. Eleve la cubierta de manera que estos cables pasen por el orificio de la cubierta, y sujete la cubierta en la caja de salida con dos tornillos de caja de salida.
3. Coloque la arandela de bloqueo, el vidrio sobre la boquilla, según lo indicado, y sujete el adorno terminal de plástico en dicha boquilla.
4. Instale las bombillas (las bombillas no están incluidas) en el soporte.
   PRECAUCIÓN: Vea la etiqueta de colocación de la lámpara ubicada cerca del portalámparas para conocer la potencia máxima recomendada; no supere dicha potencia recomendada.
5. Reestablezca la electricidad y verifique la operación del nuevo dispositivo de iluminación.